


BIIG® MINERAL

AUSGEZEICHNETE VERSTÄRKTE DACHHAUT

BIIG® Mineral ist eine hochleistungsfähige APP-modifizierte Dachhaut mit einer speziellen Verstärkung mit stabilisiertem Polyestervlies. BIIG® kombiniert einen hohen Weichpunkt mit niedriger Temperaturflexibilität. Die einzigartige Verstärkung der Haut sichert 100 % dimensionale Stabilität zu und verleiht ihr eine hohe Durchstoßfestigkeit. BIIG® hat eine exzellente Feuerbeständigkeit gemäß NEN6063 und En1187 (1 +2 + 4).

Aus reinen Ästhetikgründen ist die Haut mit einer Schutzfolie aus Mineralschieferspänen versehen. Die Talgausrüstung auf der Unterseite sorgt dafür, dass die Haut für die Installation mit IIGO Tack Bitumenkleber geeignet ist.

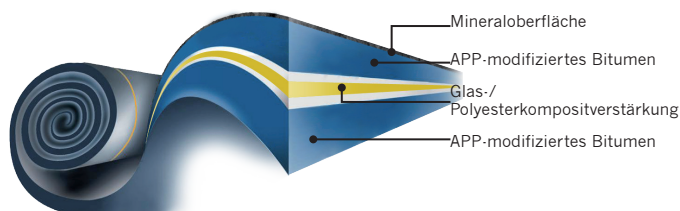

Anwendung

BIIG® Mineral kann erfolgreich in einer Vielzahl von Anwendungen bei Neubauten und Renovierungen angewendet werden:

- » Teilbeschichtung / klebend
- » Vollbeschichtung / klebend
- » Mechanisch angeklebt

** unter Verwendung des speziell entwickelten IIGO BIIG® Bitumen-Kaltklebers.*

Die Produkte können von "The Roofers" bezogen werden, einem Netzwerk ausgewählter BIIG® bewährter Dach-Vertragshändler.

Vorteile

- » Eine erwartete Lebensdauer von mehr als 30 Jahren.
- » Die aus ästhetischen Gründen auf der Oberfläche aufgetragenen Mineralschieferspäne, sorgen für zusätzlichen Schutz für schon erheblich alternde Immobilien, die dem BIIG® Mineralverbund beigefügt sind.
- » Komplette dimensionale Stabilität. die einzigartigen Eigenschaften der



- » kompositstabilisierten Glas-/Polyesterverstärkung stellt sicher, dass Schrumpfung verhindert wird.
- » Wettbewerbsfähige Preise in Hinsicht auf Hochleistungsqualität
- » Exzellente Feuerbeständigkeit.
- » 10 Jahre umfassende versicherungsgedechte Garantie (Material plus Arbeit) verfügbar durch Allianz.
- » So gut wie wartungsfrei mit einer einfachen jährlichen Inspektion/normale Dachbenutzungsrichtlinien erforderlich.

Produktbescheinigung

BIIG® hat eine bewährte Erfolgsbilanz in verschiedenen Ländern überall in Nordeuropa und hat deshalb einige Zulassungen einschließlich KOMO / KIWA & BSB Umweltbescheinigung (Niederlande), BBA (Vereinigtes Königreich), MFPA (Deutschland), ETA (Dänemark), SP/SITAC (Schweden) erworben.

BIIG NL
Koningsspil 6/A
7773 NK Hardenberg
Tel. 030-2412364

Vertriebspartner in tragbaren



BIIG® MINERAL

AUSGEZEICHNETE VERSTÄRKTE DACHHAUT

Leistung

BIIG® Mineral wird standardmäßig in schwarz geliefert, obwohl alternative Farben auf Wunsch erhältlich sind (Gegenstand einer Mindermengenabnahme).

Anwendungsbereiche

Geeignet für Neubauten und Renovierungen
Anwendbar auf die meisten Standardsubstrate und Isolierungstypen und kann auch bei umgekehrten Dächern benutzt werden
Anwendbar als Ein- oder Zweilagensystem

	Einheit	BIIG Mineral
Stärke	mm (±0,2)	4
Breite	m (±0.02)	1,00
Länge	m (±0,02)	8
Oberfläche	m ²	8
Gewicht	kg ±0,2	37,5
Rollen pro Palette	Nummer	25
Verstärkung		
Glas-/Polyesterkomposit	g/m ² (±10%)	180
Kaltbiegen		
Abwesenheit von Rissen am Zylinder °C Ø 30 mm-180° 5 sec		< -20
Spannung		
Längs	N	>850
Transversal	N	>700
Dehnung beim Bruch		
Längs	%	>45
Transversal	%	>45
Reißfestigkeit		
Längs	N	>200
Transversal	N	>200

BIIG NL

Koningsspil 6/A
7773 NK Hardenberg
Tel. 030-2412364

Vertriebspartner in tragbaren

